


Los purificadores de aire



Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, antiestático

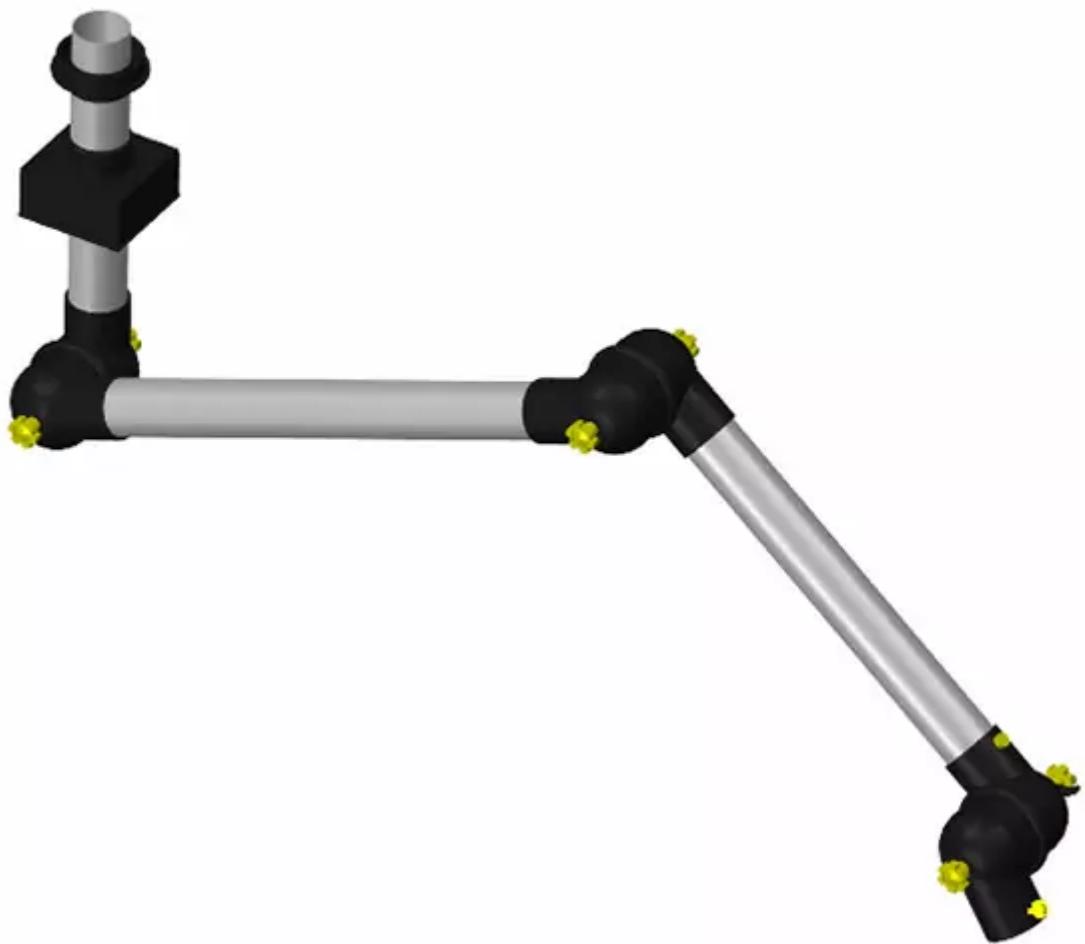

(Page: 1 for product 50874736)

Descripción

Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, antiestático

El brazo de extracción fabricado con tubos de aluminio cromatizado (TCP) y 2 articulaciones de deslizamiento suave de polipropileno conductor y resistente a los impactos se ha desarrollado para la extracción puntual en zonas ESD sensibles y antiestáticas. Para garantizar la conductividad, el brazo de extracción está equipado con un cable de toma de tierra de 1 MΩ de resistencia.

Gracias a su diseño autoportante, el brazo de extracción es fácil de manejar y se puede reposicionar fácilmente.

El montaje es rápido y sencillo. El brazo de extracción puede desmontarse y volverse a montar sin herramientas para su limpieza.

El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una baja necesidad de mantenimiento.

El brazo de extracción está equipado de serie con una trampilla de control de apertura/cierre.

Propiedades

Número de juntas:	3
Tipo de montaje:	Montaje en pared o techo
Longitud (mm):	1380
Diámetro (mm):	50
Juntas de color:	negro
Ejecución:	antiestático

Accesorios



Boquilla ranurada ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática

Producto No.: 150206



Boquilla de tubo ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática

Producto No.: 150216



Boquilla de tubo ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática,

Producto No.: 150316

(Page: 2 for product 50874736)



Boca de aspiración redonda ALSIDENT, Campana de aspiración ALSIDENT plana, Manguito reductor ALSIDENT 80 mm - 50 mm, negro
NW 50(AS), antiestática DN 50 (AS)

Producto No.: 150246

Producto No.: 15033246

Producto No.: 480506



Soporte de pared Alsident, negro
Producto No.: 2195050



Reducción 63 mm a 50 mm
Producto No.: 463506